

# ハコブンダー取付可否確認手順

## 牽引金具

①

ハコブンダーを取り付ける予定の  
自転車を用意して下さい

用意出来た

用意出来ない

②


両つま先立ちで乗車可能な高さまで  
サドルを上げ、固定して下さい

自転車を購入して下さい

③

別紙「牽引金具型紙」をボール紙等に  
貼り付けて下さい

参考

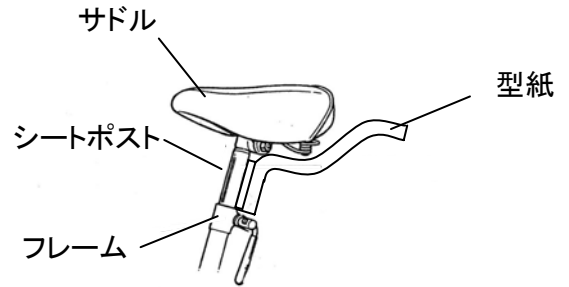

④

型紙をハサミ等で切り取って下さい

⑤

型紙をシートポストにあて、サドルの  
巻きバネやフェンダー(泥よけ)、荷台など  
干渉が無いか確認して下さい

NG

ハコブンダーを安全に使用出来ません

OK

⑥


型紙をシートポストにあて、「▲」から地面まで測定して下さい  
測定した値が高さ 700mm~840mm の間に入るか確認して下さい

OK

NG

⑦へ

ハコブンダーを安全に使用出来ません

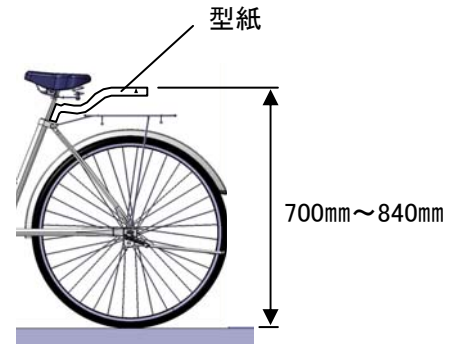

## ハコブンダー本体

⑦

自転車のスタンドを上げ、自転車後端を壁に  
合わせて下さい

⑧

シートポスト端から壁まで測定して下さい。  
測定した値が 700mm 以下であるか確認して下さい

OK


NG

ハコブンダーはお客様の自転車に  
取り付け可能です

ハコブンダーを取り付け出来ません



# 牽引金具型紙

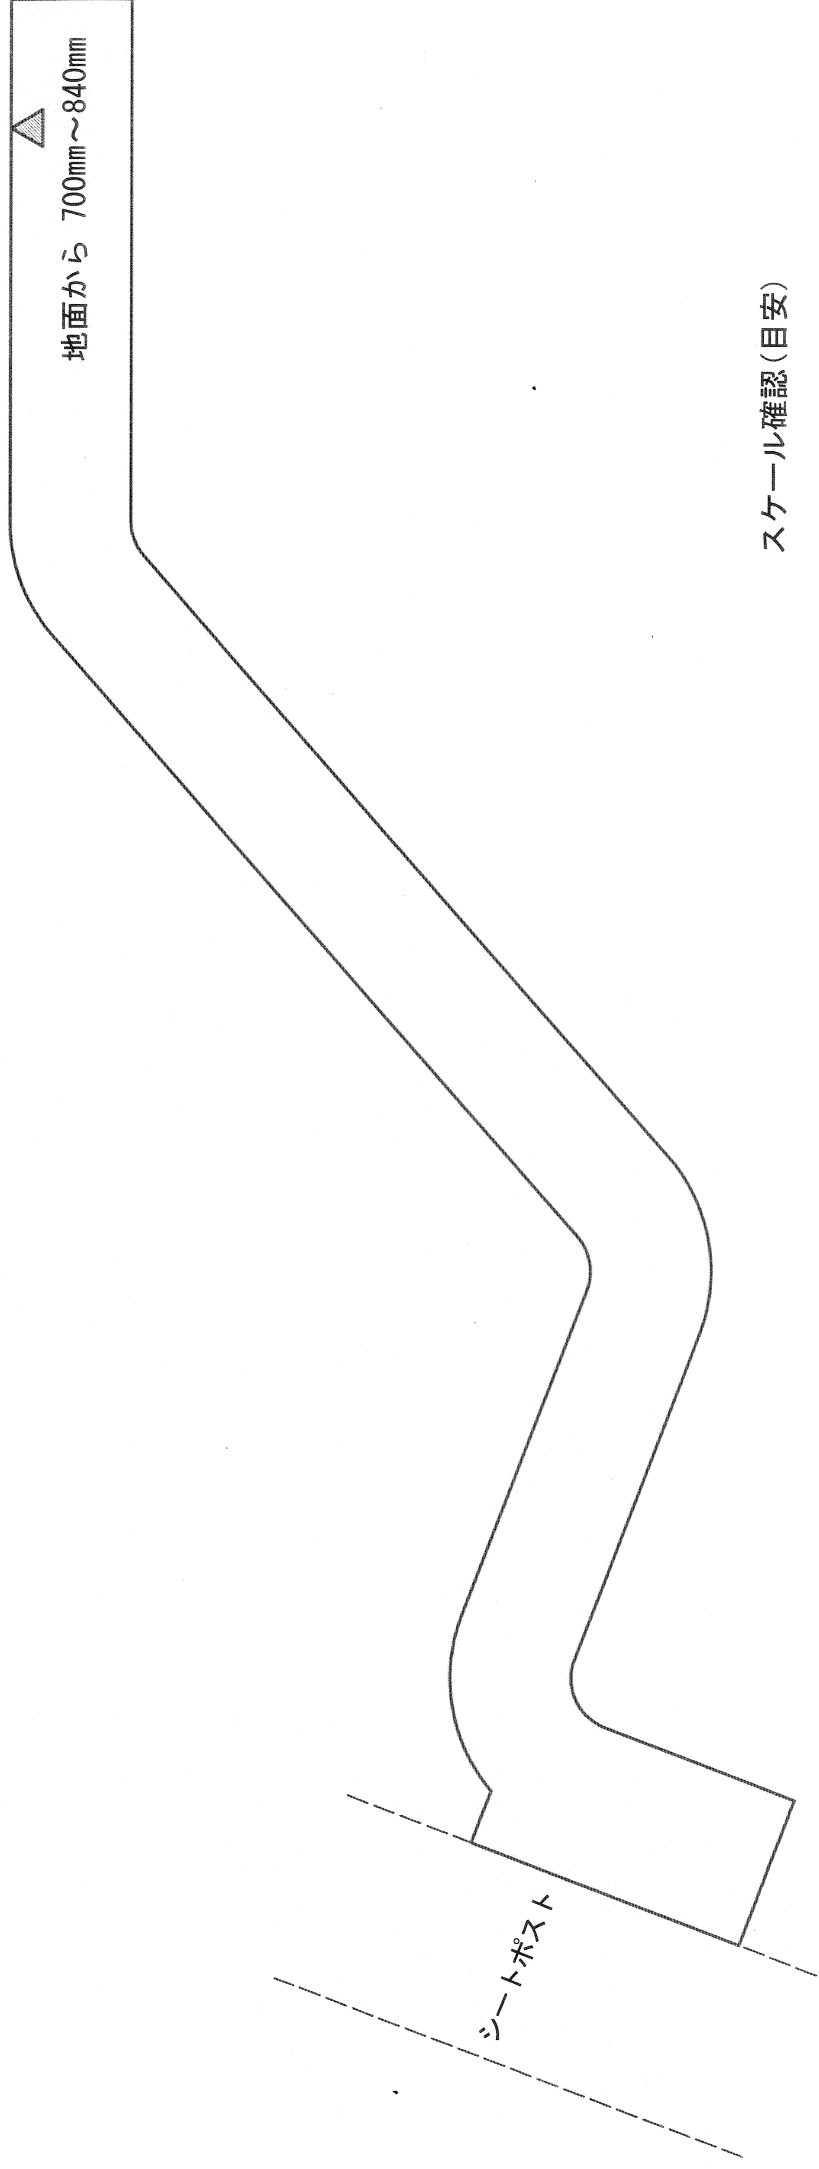

スケール確認(目安)

